

7-60w

90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I




PIN-CLS
GRAY
TRANSPARENT



PIN-CLS



PIN-E27

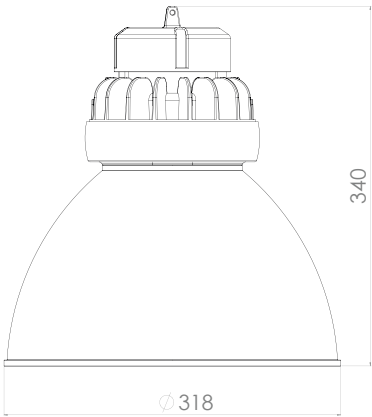

Projektor mit einem **MICROLED PLUS** für den Dauerbetrieb. Entwickelt für Anwendungen in Einkaufszentren, Supermärkten und Geschäften

- NIEDRIGER VERBRAUCH
- SOFORTIGES LEUCHTEN
- BIS ZU 75% ENERGIEERSPARNIS
- 75% REDUZIERUNG DES CO₂-AUSSTOSSES
- 100.000 STUNDEN LEBENSDAUER
- HERGESTELLT OHNE SCHÄDLICHE SUBSTANZEN

Proyector inyectado y diseñado con 1 **MICROLED PLUS** para servicio continuo y aplicaciones en centros comerciales, grandes superficies o comercios.

- BAJO CONSUMO
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO
- HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 75% DE EMISIÓN DE CO₂
- 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

The injected **projektor** has been designed with 1 **MICROLED PLUS** for a continuous service moreover than applications in shopping malls, huge supermarkets or shops.

- ENERGY SAVER
- INSTANT START
- UP TO 75% OF ENERGY SAVING
- 75% REDUCTION OF CO₂ EMISSIONS
- USEFUL LIFE OF 100,000 HOURS
- NO HAZARDOUS SUBSTANCES

Projektor injetado e desenhado com 1 **MICROLED PLUS** para serviço contínuo e aplicações em centros comerciais, grandes superfícies ou comércioos.

- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO₂
- 100.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS

Projecteur injecté et conçu avec 1 **MICROLED PLUS** pour service continu et applications dans les centres commerciaux, grandes surfaces ou magasins.

- FAIBLE CONSOMMATION
- ALLUMAGE INSTANTANÉMENT
- JUSQU'À UN 75% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- RÉDUCTION DE 75% D'ÉMISSION DE CO₂
- 100.000 HEURES DE VIE UTILE
- FABRIQUÉ SANS SUBSTANCES NOCIVES

REFERENCE MODEL	OPTIONS					TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE HIGH BAY												
	CONTROL	NOMINAL POWER	VOLTAGE	TEMPERATURE	COLOR	STREETLAMP POWER	LUMINOUS FLUX	SIZE STREETLAMP	WEIGHT	INPUT VOLTAGE	CONSTRUCTION STREETLAMP	SYSTEM LIGHTING	LIFETIME	WORKING TEMPERATURE	EFFICIENCY	PROTECTION		
																IP	IK	ELECTRIC
PIN-CLS	/ST /DM /DL	/040	/VAC	/3.0 /4.5 /5.5	/G	40W	5.800 Lm	318 x 340 mm	2,9 kg	90 - 305 Vac	ALUMINUM & POLYCARBO- NATE	1 MICROLED PLUS 32 Vdc	100.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP65	IK08	TYPE I
					/W													
		/Y			50W	7.250 Lm												
		/R																
		/T			60W	8.700 Lm												
		/B																
		/GT																
PIN-E27	/ST	/7-20		/T	7-20W	-		1,1 kg	100 - 265 Vac		SMD	50.000 HOURS			IP55	IK06		



**PIN-CLS
GREEN**



**PIN-CLS
WHITE**



**PIN-CLS
YELLOW**



**PIN-CLS
RED**



**PIN-CLS
TRANSPARENT**



**PIN-CLS
BLUE**