



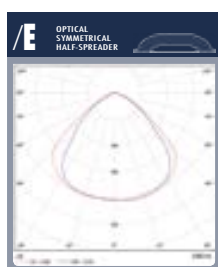

80-430w

90 - 305Vac • 50/60Hz • Class I

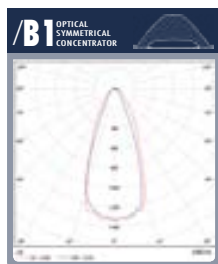

KS-2RGBW



KS-4RGBW



RGBW STRAHLER aus gepresstem Aluminium eigens für Außenwendungen, Gärten, Fassaden, Denkmäler entwickelt. Verfügt über eine Fernbedienung.

- NIEDRIGER VERBRAUCH
- SOFORTIGES LEUCHTEN
- BIS ZU 75% ENERGIEERSPARNIS
- 75% REDUZIERUNG DES CO₂-AUSSTOSSES
- 50.000 STUNDEN LEBENSDAUER
- HERGESTELLT OHNE SCHÄDLICHE SUBSTANZEN

PROYECTOR RGBW en aluminio inyectado, diseñada especialmente para aplicaciones en exteriores, jardines, fachadas, monumentos. Incorpora mando a distancia.

- BAJO CONSUMO
- ENCENDIDO INSTANTÁNEO
- HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 75% DE EMISIÓN DE CO₂
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

RGBW PROJECTOR made in die cast aluminum, designed especially for outdoor applications, gardens, facades and monuments. A remote control is included.

- ENERGY SAVER
- INSTANT START
- UP TO 75% OF ENERGY SAVING
- 75% REDUCTION OF CO₂ EMISSIONS
- USEFUL LIFE OF 50.000 HOURS
- NO HAZARDOUS SUBSTANCES

PROJETOR RGBW em alumínio injetado, desenhado especialmente para aplicações em exterior, jardins, fachadas, monumentos. Incorpora comando a distância.


- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO₂
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS

PROJECTEUR RGBW en aluminium moulé, conçu spécialement pour les applications extérieures, des jardins, façades et monuments. Il incorpore commande à distance.

- FAIBLE CONSOMMATION
- ALLUMAGE INSTANTANÉMENT
- JUSQU'À UN 75% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- RÉDUCTION DE 75% D'ÉMISSION DE CO₂
- 50.000 HEURES DE VIE UTILE
- FABRIQUÉ SANS SUBSTANCES NOCIVES

REFERENCE MODEL	OPTIONS					TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE STREETLAMP												
	CONTROL	NOMINAL POWER	VOLTAGE	TEMPERATURE	LENS TYPE	STREETLAMP POWER	LUMINOUS FLUX	WEIGHT	SIZE STREETLAMP	INPUT VOLTAGE	CONSTRUCTION STREETLAMP	SYSTEM LIGHTING	LIFETIME	WORKING TEMPERATURE	EFFICIENCY	PROTECTION		
																IP	IK	ELECTRIC
KS-2	/DMX	/080	/VAC	/RGBW	/B1	80W	-	10,2 kg	283 x 330 x 160 mm	90 - 305 Vac	ALUMINIUM EXTRUSION	2 MICROLED PLUS 32 Vdc	100.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP67	IK08 <i>(option IK10)</i>	TYPE I
		/110				110W												
		/170				170W												
		/220				220W												
KS-4	/DMX	/340	/VAC	/RGBW	/E	340W	-	12,5 kg	479 x 330 x 160 mm	90 - 305 Vac	ALUMINIUM EXTRUSION	4 MICROLED PLUS 32 Vdc	100.000 HOURS	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP67	IK08 <i>(option IK10)</i>	TYPE I
		/430				430W												

RGB DMX MANDO A DISTANCIA

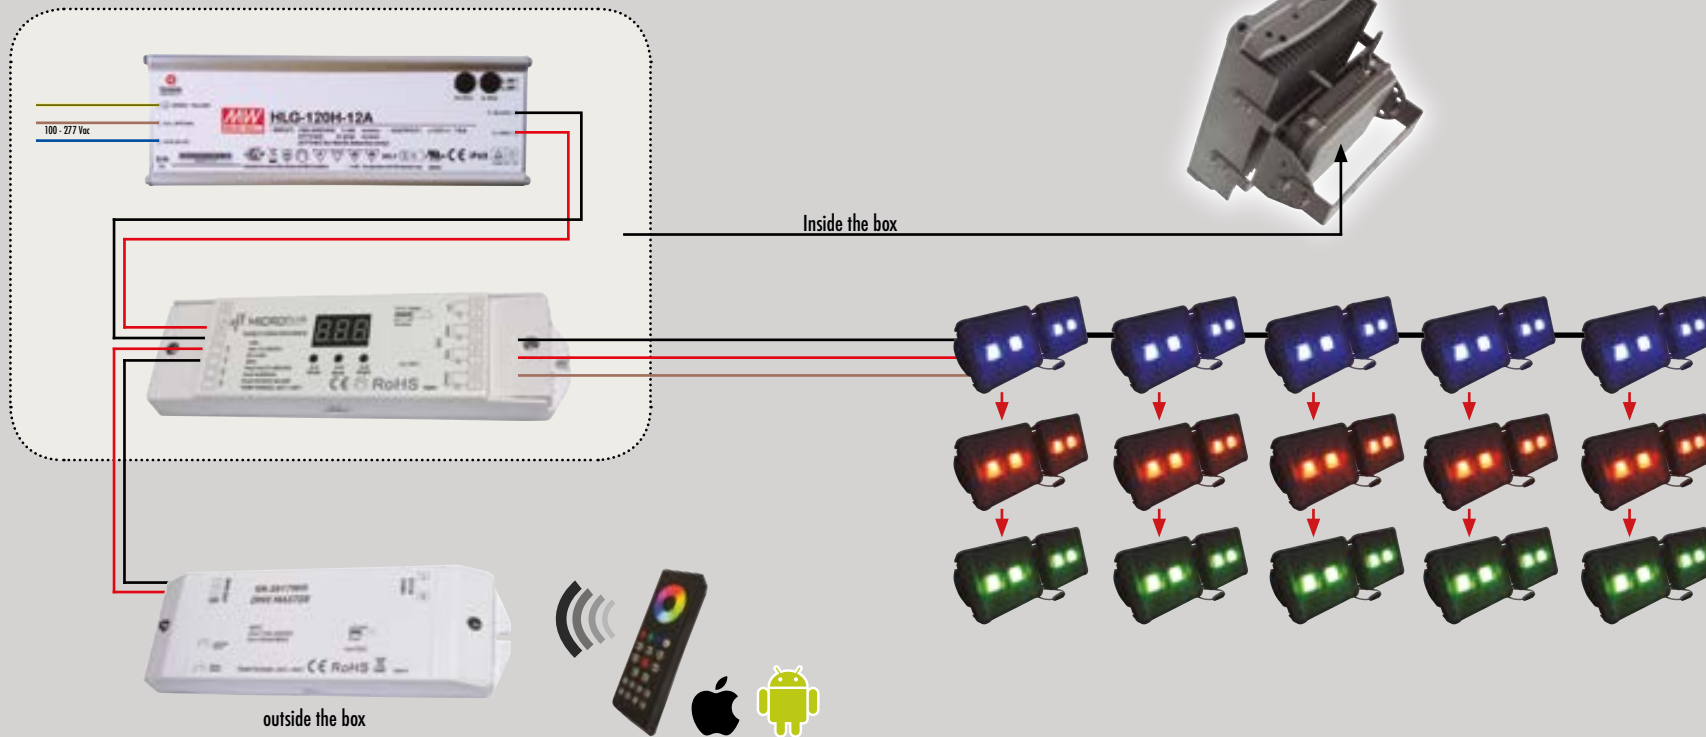

RGB DMX COTROL DESDE MÓVIL

